

1. 基板・・・FR4 1.6
2. グラス・・・両面
3. レジスト・・・白
4. LED・・・5 50個
5. ソケット・・・E26

○型式構成

SUN - Y 50 - 67

↳ ランプの外形寸法 (mm)

↳ LEDの数


↳ LEDの色 Y-黄色

R-赤色

G-緑色

S-青色

W-白色

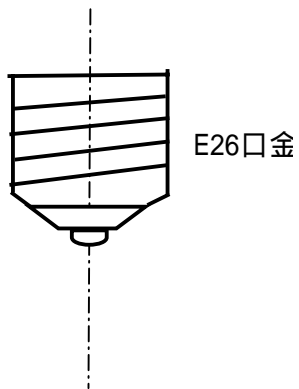

1) 防水性はIP64相当です。

2) 寿命: 50000時間

呼び寸法	交 差		改 訂 履 歴				
4未満	±0.05	±0.1					
4-16	±0.1	±0.15					
16-63	±0.15	±0.25					
63-120	±0.2	±0.35					
120-250	±0.3	±0.5					
250-400	±0.4	±0.65					
400以上	±0.5	±0.8	防水性改善	2006/3/10	リング1 2、ケース切り込みにシリコン注入	阪田	
図法	単位	mm	作成年月日			名 称	サンテックLEDライト製品図
三角法	尺度	0.7/1	2005年3月10日			製品名	
株式会社 サンテック			照 査	検 図	担 当	製品名	67 LEDシリーズ
			阪田		阪田	図 番	S-002